



GENERADOR TRIFÁSICO DIESEL B20 (20 KVA Prime)

ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
B20	20 KVA 16 KW	22 KVA 17,6 KW	220V / 380V



Controlador DEEPSEA 6120


INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	ESCALADA
Modelo	B20
Motor	BAUDOUIN
Alternador	HENSING SLG184E
Fases	3 FASES – 4 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	30,4 A
Tipo de Combustible	DIESEL
Cilindrada	3,17 L
Voltaje Sistema de Control	24Vdc

DIMENSIONES

A	900	mm
L	1950	mm
H	1200	mm
850		KG

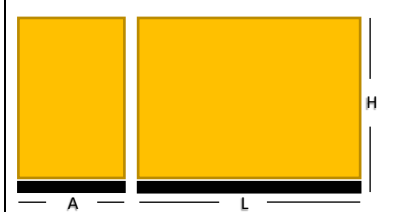

ESPECIFICACIONES MOTOR

Marca	BAUDOUIN
Modelo	4M08G4D3/5
Numero de Cilindros	4 LINEA
Diámetro de pistón	98 mm
Carrera de Pistón	105 mm
Aspiración de Aire	Turbocargado
Sistema de Refrigeración	Líquido Refrigerante
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Relación de Compresión	17,2:1
Capacidad de Lubricante	9 Litros
Tipo de Aceite	15W40



CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	6,3 L/hr
75% POTENCIA PRIME	4,9 L/hr
50% POTENCIA PRIME	4,0 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	50 Lt

ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	HENSING
Modelo	SLG184E
Aislamiento	H
Factor de Potencia	0,80
Clase de Protección	IP23

Talca

Av. San Miguel 3380
Tel: +569 68999342

Curicó:

Longitudinal Sur Km187 Lote 1
Tel: +569 68999339

Rancagua:

Ruta Travesía, Ex Ruta 5 Km 90, Gultro, Olivar
Tel: +569 39332060