



GENERADOR TRIFÁSICO DIESEL B40 (40 KVA Prime)

ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
B40	40 KVA 32 KW	44 KVA 35,2 KW	220V / 380V



Controlador DEEPSEA 6120


INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	ESCALADA
Modelo	B40
Motor	BAUDOUIIN
Alternador	HENSING SLG184J
Fases	3 FASES – 4 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	57,0 A
Tipo de Combustible	DIESEL
Cilindrada	3,17 L
Voltaje Sistema de Control	24Vdc

DIMENSIONES

A	900	mm
L	2100	mm
H	1250	mm
950		KG

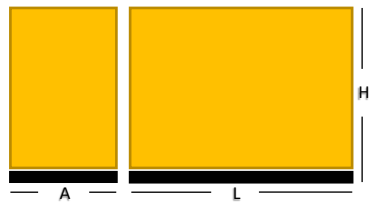

ESPECIFICACIONES MOTOR

Marca	BAUDOUIIN
Modelo	4M08G10D3/5
Numero de Cilindros	4 LINEA
Diámetro de pistón	98 mm
Carrera de Pistón	105 mm
Aspiración de Aire	Turbocargado
Sistema de Refrigeración	Líquido Refrigerante
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Relación de Compresión	18:1
Capacidad de Lubricante	9 Litros
Tipo de Aceite	15W40

ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	HENSING
Modelo	SLG184J
Aislamiento	H
Factor de Potencia	0,80
Clase de Protección	IP23



CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	10,8 L/hr
75% POTENCIA PRIME	8,6 L/hr
50% POTENCIA PRIME	6 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	86 Lt

Talca

Av. San Miguel 3380
Tel: +569 68999342

Curicó:

Longitudinal Sur Km187 Lote 1
Tel: +569 68999339

Rancagua:

Ruta Travesía, Ex Ruta 5 Km 90, Gultro, Olivar
Tel: +569 39332060