



GENERADOR TRIFÁSICO DIESEL B500 (500KVA Prime)

ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
B500	500 KVA 400 KW	550 KVA 440 KW	220V / 380V



Controlador DEEPSEA 8610


INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	ESCALADA
Modelo	B500
Motor	BAUDOUIN
Alternador	HENSING SLG354D
Fases	3 FASES – 4 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	759,7 A
Tipo de Combustible	DIESEL
Cilindrada	12,54 L
Voltaje Sistema de Control	24Vdc

DIMENSIONES

A	1450	mm
L	4200	mm
H	2200	mm
4000		KG

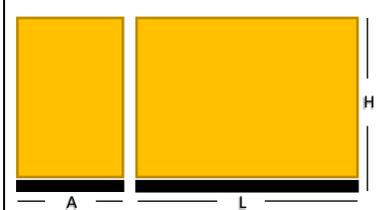

ESPECIFICACIONES MOTOR

Marca	BAUDOUIN
Modelo	6M21G8D3/5
Numero de Cilindros	6 LINEA
Diámetro de pistón	127 mm
Carrera de Pistón	165 mm
Aspiración de Aire	Turbocargado
Sistema de Refrigeración	Líquido Refrigerante
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Relación de Compresión	15,2 : 1
Capacidad de Lubricante	38 Litros
Tipo de Aceite	15W40



CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	108 L/hr
75% POTENCIA PRIME	74,4 L/hr
50% POTENCIA PRIME	50,4 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	864

ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	HENSING
Modelo	SLG354D
Aislamiento	H
Factor de Potencia	0,80
Clase de Protección	IP23

Talca

Av. San Miguel 3380
Tel: +569 68999342

Curicó:

Longitudinal Sur Km187 Lote 1
Tel: +569 68999339

Rancagua:

Ruta Travesía, Ex Ruta 5 Km 90, Gultro, Olivar
Tel: +569 39332060