



GENERADOR MONOFASICO DIESEL B100-1P (100KVA Prime)

ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
B100-1P	100 KVA	110 KVA	220V
	100 KW	110 KW	



Controlador DEEPSEA 6120

INFORMACION GENERAL

ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	ESCALADA
Modelo	B100
Motor	BAUDOUIN
Alternador	HENSING SLG274D
Fases	1 FASES – 2 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	454,5 A
Tipo de Combustible	DIESEL
Cilindrada	4,088 L
Voltaje Sistema de Control	24Vdc

ESPECIFICACIONES MOTOR


Marca	BAUDOUIN
Modelo	4M12G2D3/5
Numero de Cilindros	4 LINEA
Diámetro de pistón	108 mm
Carrera de Pistón	125 mm
Aspiración de Aire	Turbocargado
Sistema de Refrigeración	Líquido Refrigerante
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Relación de Compresión	16,9 : 1
Capacidad de Lubricante	16 Litros
Tipo de Aceite	15W40

ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	HENSING
Modelo	SLG274D
Aislamiento	H
Factor de Potencia	1,0
Clase de Protección	IP23

DIMENSIONES

A	1060	mm
L	2800	mm
H	1570	mm
1520		KG

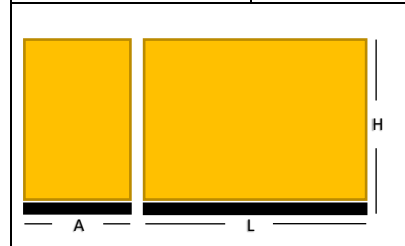

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	31,2 L/hr
75% POTENCIA PRIME	25,3 L/hr
50% POTENCIA PRIME	16,9 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	250 Lt