



## GENERADOR TRIFÁSICO DIESEL B400 (400KVA Prime)

### ESPECIFICACIONES

MODELO	POTENCIA		VOLTAJE
	PRIME	STANDBY	
B400	400 KVA 320 KW	440 KVA 352 KW	220V / 380V



Controlador DEEPSEA 8610


### INFORMACION GENERAL

#### ESPECIFICACIONES GENERADOR

Marca	ESCALADA
Modelo	B400
Motor	BAUDOUIN
Alternador	HENSING SLG314F
Fases	3 FASES – 4 CABLES
Frecuencia	50 Hz
Corriente Máxima de Salida	608,0 A
Tipo de Combustible	DIESEL
Cilindrada	12,54 L
Voltaje Sistema de Control	24Vdc

#### DIMENSIONES

A	1450	mm
L	4000	mm
H	2100	mm
3600		KG

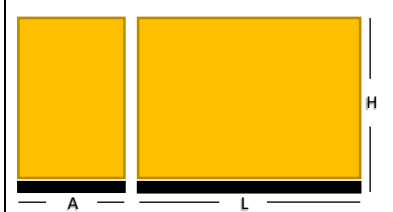

#### ESPECIFICACIONES MOTOR

Marca	BAUDOUIN
Modelo	6M21G6D3/5
Numero de Cilindros	6 LINEA
Diámetro de pistón	127 mm
Carrera de Pistón	165 mm
Aspiración de Aire	Turbocargado
Sistema de Refrigeración	Líquido Refrigerante
Sistema de Combustión	Inyección Directa
Relación de Compresión	15 : 1
Capacidad de Lubricante	32 Litros
Tipo de Aceite	15W40



#### CONSUMO DE COMBUSTIBLE 1500 RPM

100% POTENCIA PRIME	102 L/hr
75% POTENCIA PRIME	80,6 L/hr
50% POTENCIA PRIME	50 L/hr
CAPACIDAD ESTANQUE	816 Lt

#### ESPECIFICACIONES ALTERNADOR

Marca	HENSING
Modelo	SLG314F
Aislamiento	H
Factor de Potencia	0,80
Clase de Protección	IP23

#### Talca

Av. San Miguel 3380  
Tel: +569 68999342

#### Curicó:

Longitudinal Sur Km187 Lote 1  
Tel: +569 68999339

#### Rancagua:

Ruta Travesía, Ex Ruta 5 Km 90, Gultro, Olivar  
Tel: +569 39332060